


PT01RS(カートリッジ)交換手順

●カートリッジの取り外し方

1. アーム①の先端部分をご確認ください。それぞれ針②、針を取り付けている部分がカートリッジ③、カートリッジを固定しているツメ④になります。

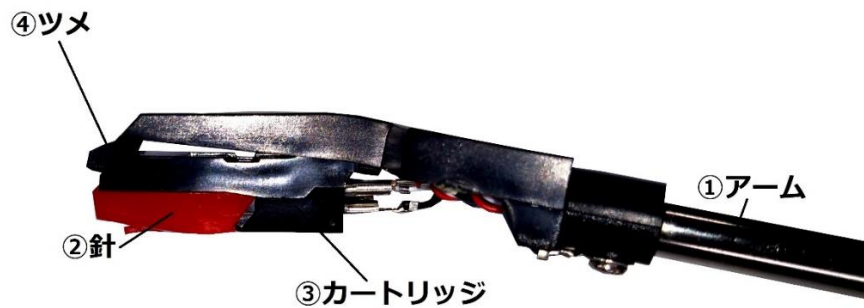


2. カートリッジを固定しているツメ④の部分を軽く起こしながらカートリッジを取り外します。ツメ④の部分が破損するとカートリッジを固定できなくなりますのでお気を付けてください。




3. カートリッジに差し込まれている赤⑤、白⑥、黒⑦それぞれケーブルの位置を確認します。



4. ゆっくりと黒⑦のケーブルを取り外します。指でつかんで外せる場合もございますが、難しい場合は別途ラジオペンチ等の工具をご用意ください。

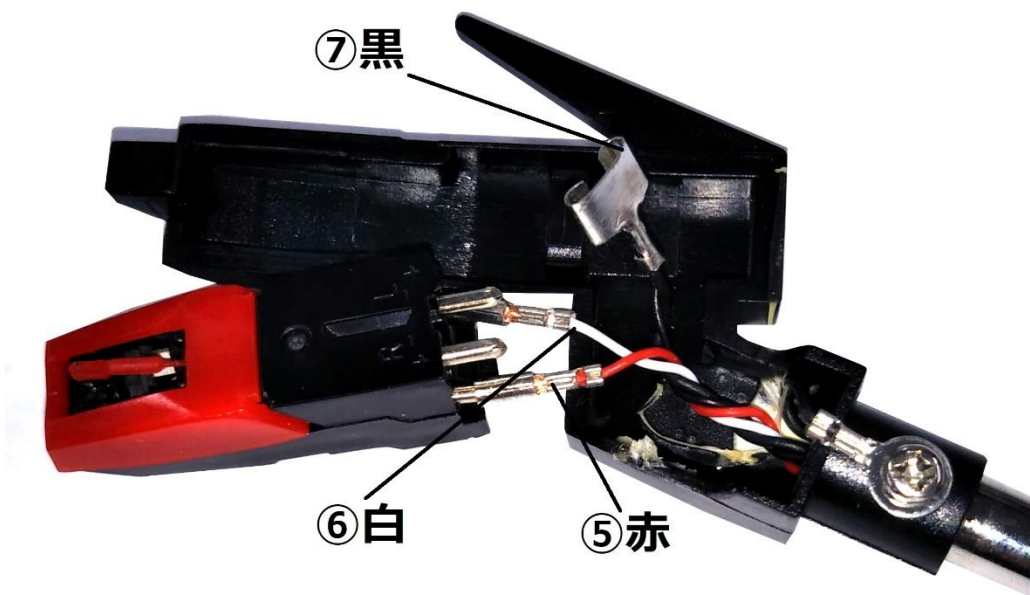

5. 次に赤⑤、白⑥のケーブルを取り外します。これでカートリッジを完全に取り外すことが出来たので交換用カートリッジ(PT01RS)を取り付けてください。

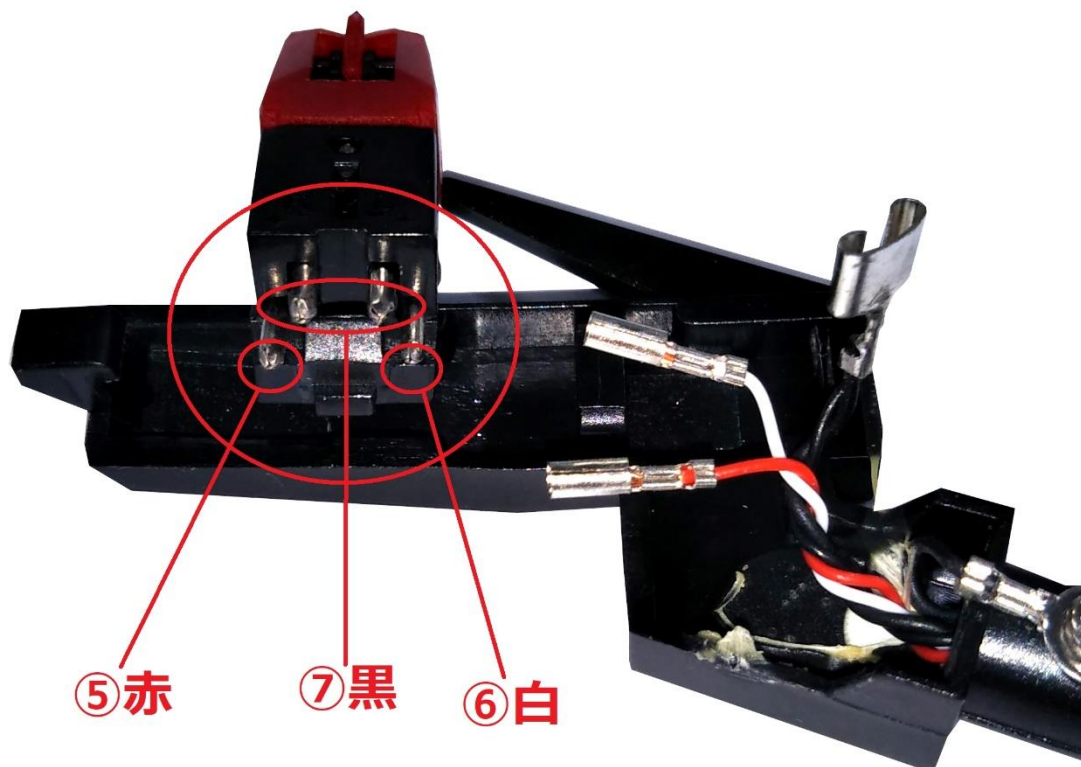

※ご注意：カートリッジ交換は別途工具が必要になる場合がございますのでよくご確認ください。また、カートリッジ交換時に生じた製品の故障、損傷等に対しいっさい責任を負いません。保証期間内であっても有料修理対応となりますので予めご了承ください。